

TAGLIO SEMPLICE E SICURO SU PENDII RIPIDI

AS-Motor è lo specialista per il taglio dell'erba alta quando si parla di pendii ripidi e terreni difficili. Da decenni gli enti pubblici, le aziende di giardinaggio e paesaggistica, gli appaltatori e i fornitori di servizi prediligono le falciatrici AS-Motor.

Le falciatrici a flagelli convincono soprattutto per le loro elevate prestazioni in termini di area di taglio, robustezza in caso di corpi estranei e finitura di taglio uniforme.

Dopo anni di sviluppo e test approfonditi la AS Motor presenta il suo ultimo tagliaerba professionale: **AS 1000 OVIS RC**, una falciatrice a flagelli con prestazioni massime di taglio e capacità di pendenza estrema.

DAI PRO – PER I PRO: Barriere antirumore, argini ferroviari, bacini di ritenzione dell'acqua piovana, parchi solari e eolici spesso pongono grandi sfide ai gestori del paesaggio e ai fornitori di servizi.

Le aree di difficile accesso, impraticabili e ripide devono essere mantenute regolarmente in ordine. La nuova **AS 1000 OVIS RC** è all'altezza del compito. Con il semplice radiocomando RC lavori comodamente e in modo intuitivo da una distanza di sicurezza.

Massime prestazioni di taglio, pendenze estreme e maneggevolezza: i prerequisiti per l'uso professionale quotidiano.




SPECIFICHE TECNICHE

Piatto di taglio	Dispositivo:	Piatto di taglio flottante
	Lame di taglio:	56 coltelli a Y, con doppio lato di taglio
	Azionamento:	Diretto con cinghie a V ad alta prestazione
	Larghezza di taglio:	100 cm
Motore	Altezza di taglio:	40 - 110 mm
	Regolazione:	infinita
	Altezza max erba:	150 cm
	Tipo: motore	4 tempi 2 cilindri con filtro aria a ciclone e ricircolo olio
Costruttore:	Vanguard Professional	
Tipo:	3864 con albero motore rinforzato (28 mm)	
Cilindrata:	627 cm ³	
Potenza nom.:	15,5 kW / 21,1 hp	
Potenza massima:	17,2 kW / 23,0 hp	
Giri motore:	3.600 min-1	
Avviamento:	Elettrico	

Trasmissione	Trasmissione:	Idrostatica con cingoli in gomma
	Indietro:	Motori idraulici indipendenti
	Velocità avanti:	0 - 5 km/h
Dimensioni	Velocità indietro:	0 - 5 km/h
	Raggio di sterzata:	0 m
	Peso:	circa 398 kg
Peso	Dimensioni operative:	L/W/H 184 cm / 115 cm / 69 cm
	Con piatto trincia alzato:	L/W/H 159 cm / 115 cm / 69 cm
	Chain support width:	150 mm
Rifornimenti	Chain support length:	1.000 mm
	Serbatoio:	12 litri / Benzina normale
	Olio:	1,7 litri / 5W-50
Tasso lavoro	Idrostatica:	2,3 litri / 20W-50
	Max. 5.000 m ² /h	

Sono possibili errori o omissioni. Non si accettano reclami sulla base delle specifiche e foto.

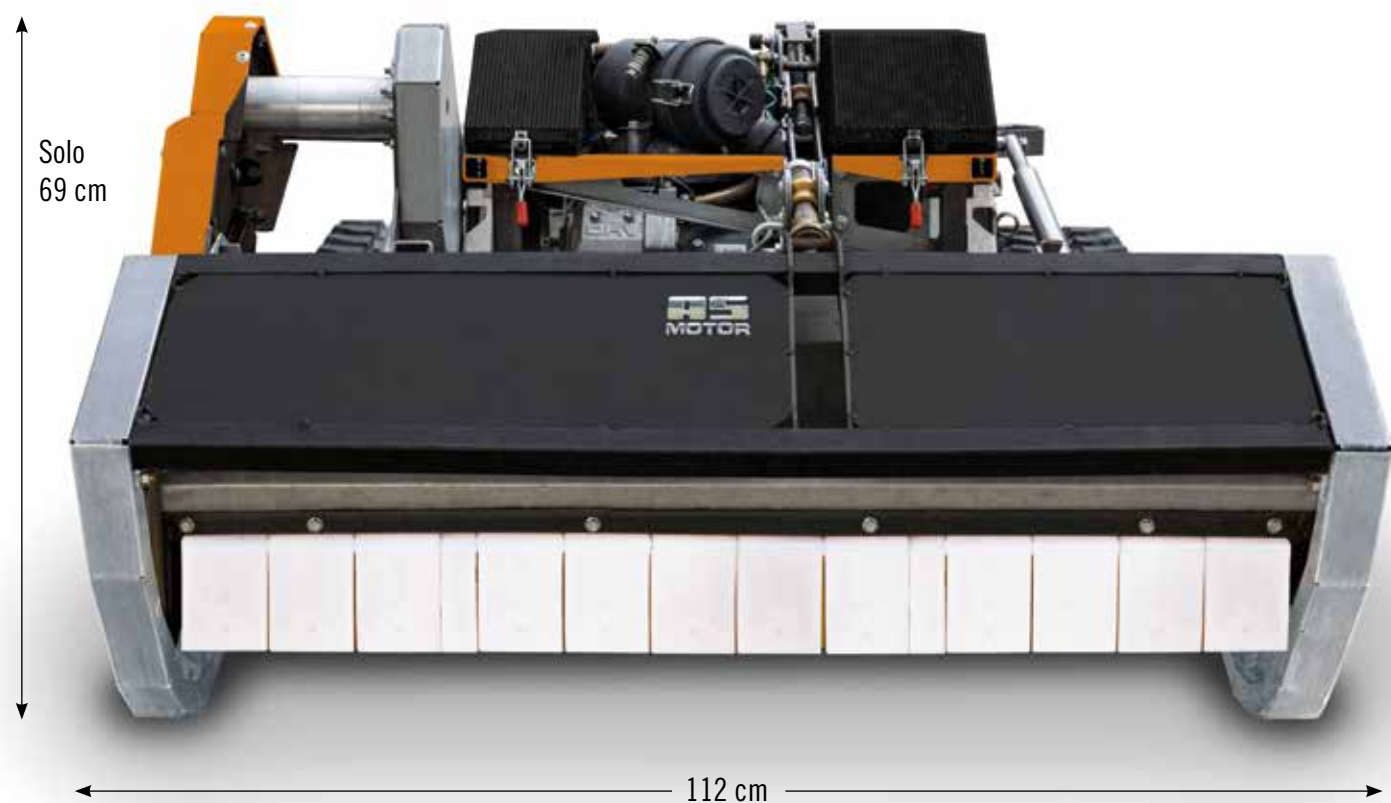

**IL TAGLIO IN PENDENZA DIVENTA FACILE
NUOVO TRINCIA CINGOLATO A CONTROLLO
REMOTO**

AS-Motor GmbH
Eilwanger StraÙe 15
D-74424 Buehlertann
Tel. +49 (0)7973-9123-0
info@as-motor.de
www.as-motor.com

**AS
MOTOR**

**AS
MOTOR**



MASSIME PRESTAZIONI

TRASMISSIONE OTTIMALE DELLA POTENZA. L'enorme potenza del motore a 2 cilindri Vanguard Professional viene trasferita direttamente e con basse perdite tramite due cinghie al rotore della trincia.

PRESTAZIONI DI TAGLIO ESTREME. La AS OVIS 1000 RC consente la massima velocità di taglio con un'eccellente finitura e una distribuzione uniforme dell'erba su tutta la larghezza di taglio.

TAGLIARE VICINO AI BORDI Il trincia anteriore da 100 cm consente di falciare comodamente vicino al bordo, lungo le barriere di sicurezza o altri ostacoli.

REGOLAZIONE VERSATILE DEL PIATTO TRINCIA per ogni applicazione: guida ottimale del contorno tramite rullo posteriore, telaio scorrevole regolabile o sospeso per un adattamento ottimale alle diverse condizioni del terreno. Il trincia a flagelli flottante si adatta alle irregolarità del terreno in condizioni collinari, e previene danni al manto erboso e il contatto con il suolo.



ESTREMAMENTE ADATTO ALLE PENDENZE

La trincia radiocomandata AS 1000 OVIS RC è progettata per lavorare a distanza di sicurezza su terreni impervi e aree difficili da raggiungere.

BASSA. Motore Vanguard Professional orizzontale ribassato con alimentazione dell'olio ottimizzata, con un'altezza complessiva di soli 69 cm: i presupposti per un baricentro basso, uso su pendenze estreme e taglio sotto ostacoli profondi (es pannelli solari).

LEGGERA – solo 398. La distribuzione bilanciata del peso, il robusto telaio cingolato e il motore compatibile con le pendenze consentono la falciatura in sicurezza di pendii estremamente ripidi oltre i 50 gradi.



FACILE DA USARE E MANTENERE


PROVATO E TESTATO. Nel nuovo AS 1000 OVIS RC vengono utilizzati componenti affidabili della serie YAK, come il robusto piatto trincia a flagelli e il tenditore a molla in pressione della cinghia.

EFFICIENTE E INTUITIVO. I robusti motori idraulici prodotti su larga scala e una coppia enorme garantiscono una trazione precisa e potente. Elementi operativi chiari e comandi accurati sono la base per la precisione nella manovrabilità della macchina.

MANUTENZIONE RIDOTTA. Lunghi intervalli di manutenzione a 400 h. (Primo tagliando dopo 100 h). Per la pulizia quotidiana la AS 1000 OVIS RC offre un'eccellente accessibilità. I condotti dell'aria, il filtro e il controllo dell'olio sono accessibili senza attrezzi e il trincia può essere messo facilmente in posizione di servizio.



L'omonimo del nuovo AS 1000 OVIS RC: Gli Ovis sono pecore selvatiche forti e grandi. Il loro Habitat si estende su aspri pendii montuosi fino a 5.000 metri di altitudine. Sono a proprio agio su terreni ripidi, con passo sicuro, e si adattano perfettamente a questo ambiente.

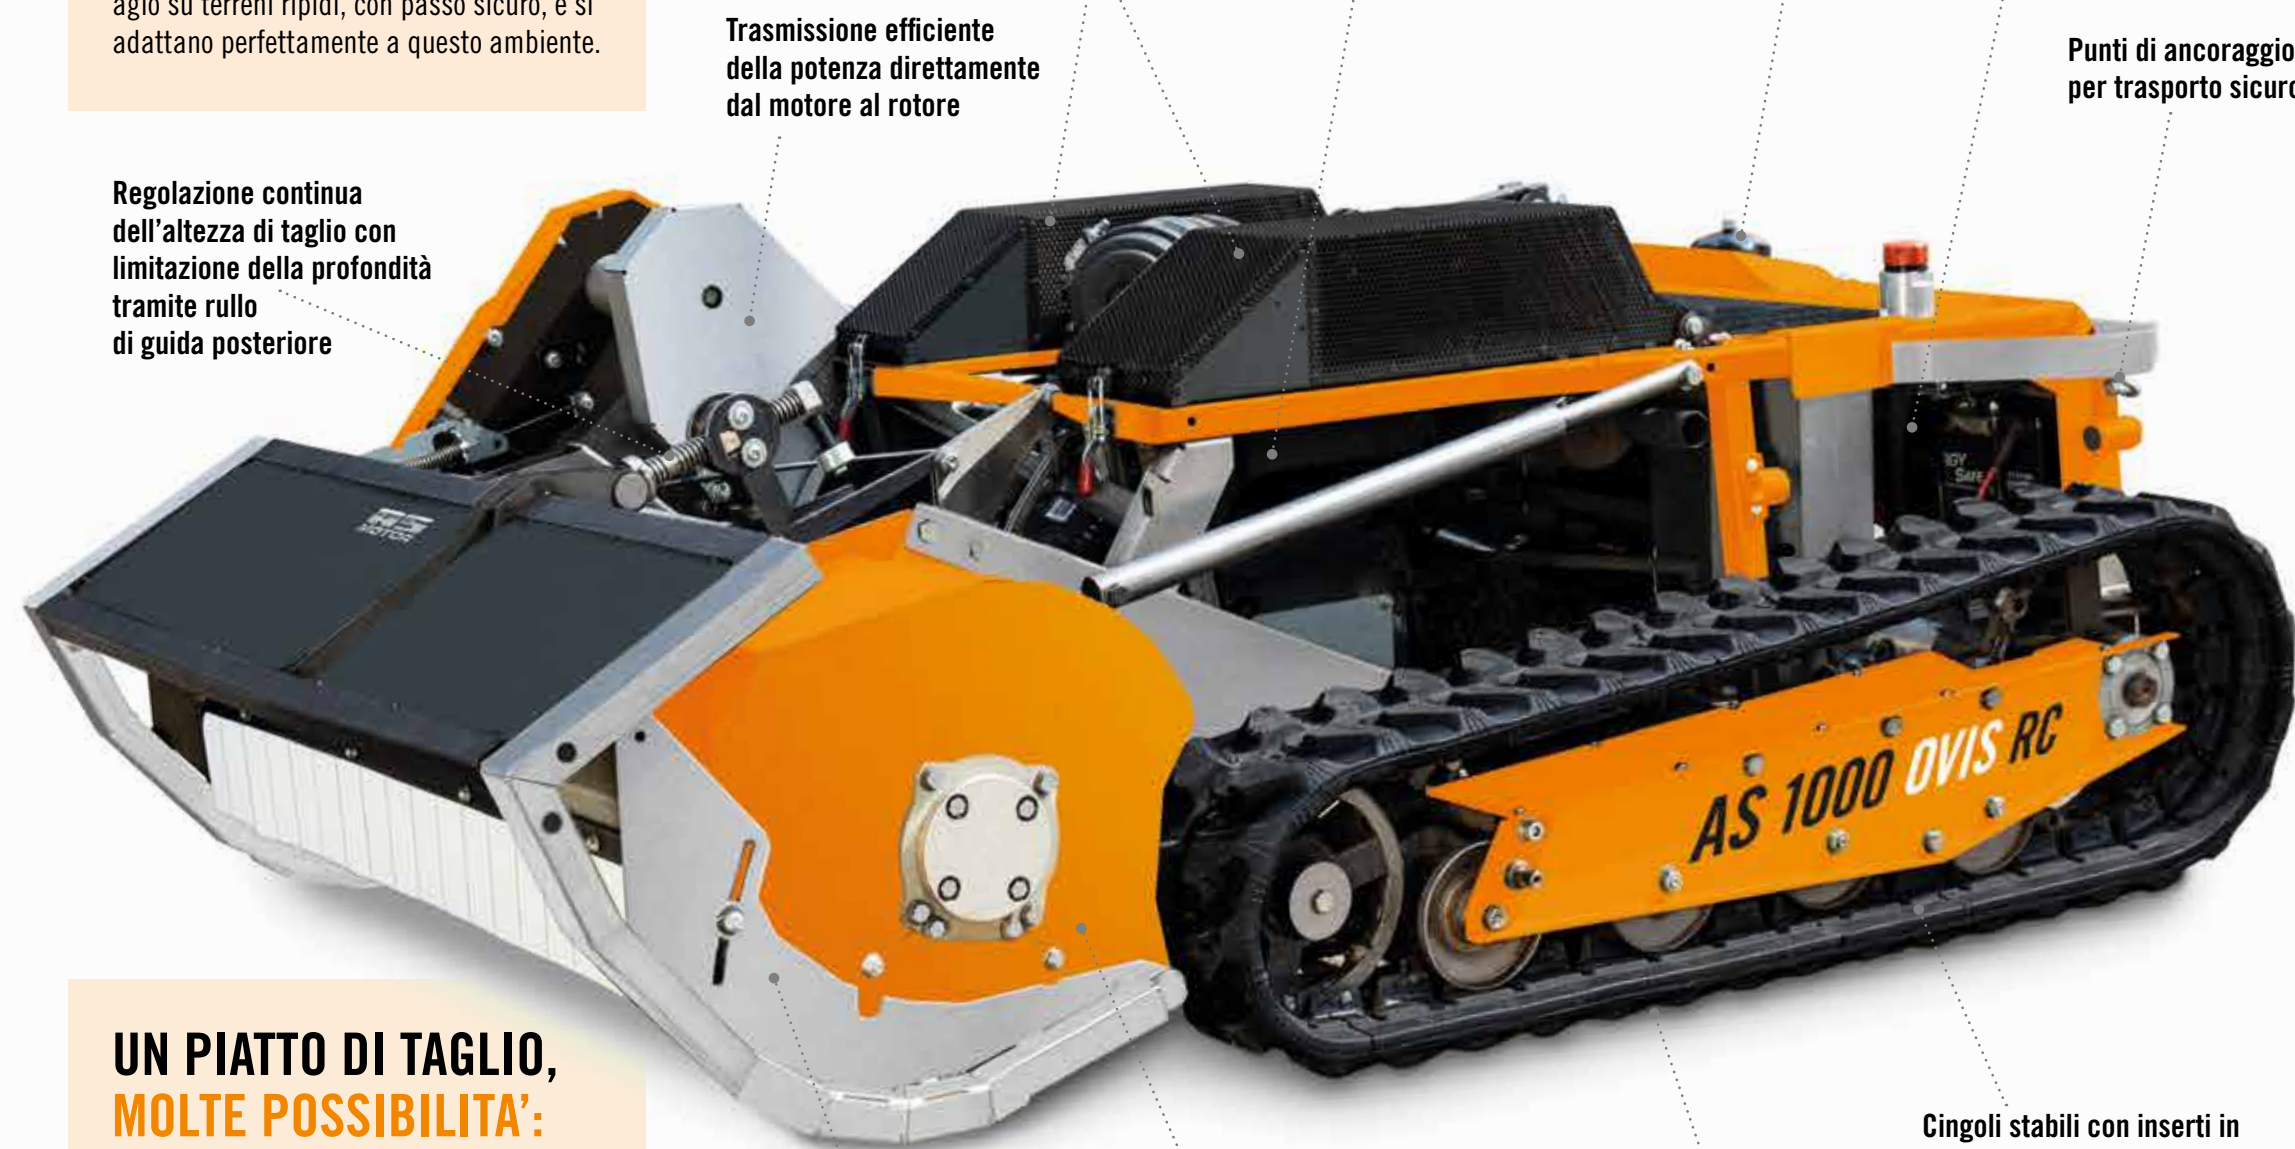

Regolazione continua dell'altezza di taglio con limitazione della profondità tramite rullo di guida posteriore

Trasmissione efficiente della potenza direttamente dal motore al rotore

Cofani di servizio pieghevoli per una facile pulizia del sistema di raffreddamento

Motore professionale Vanguard V orizzontale con 3 anni di garanzia

Grande serbatoio carburante, 12 litri, distante dalle parti calde

Componenti trasmissione robusti e collaudati dalla produzione in larga scala

Punti di ancoraggio per trasporto sicuro

UN PIATTO DI TAGLIO, MOLTE POSSIBILITA':

- 1 Guida tramite rullo posteriore. Adattamento a qualsiasi profilo del terreno. (Funzione anti scalpo).
- 2 Falciatura con telaio scorrevole regolabile in continuo per la minima altezza di taglio.
- 3 Funzione flottante, senza contatto con il suolo per la massima trazione su terreni difficili.

Regolabile per ogni necessità.

Piatto di taglio chiuso e regolabile in modo flessibile per la massima sicurezza

Il piatto basculante si adatta ai contorni estremi del terreno

Bassa compattazione del terreno grazie al peso contenuto 398 kg

Cingoli stabili con inserti in acciaio, regolazione facile con sistema di tensionamento rapido integrato

Dimensioni compatte L / W / H:
159 cm / 115 cm / 69 cm

PIATTO DI TAGLIO

Il piatto di taglio flottante a flagelli si adatta a terreni irregolari grazie agli ampi movimenti.

REGOLAZIONE FLESSIBILE

Rullo posteriore, telaio scorrevole regolabile e piatto flottante; le basi per adattarsi a tutte le condizioni del terreno e per una distanza sicura dal suolo.

TRAZIONE MASSIMA

I cingoli di grandi dimensioni con inserti in acciaio garantiscono una ridotta pressione al suolo, una ottima trasmissione della potenza e la miglior aderenza su pendii ripidi.

MANUTENZIONE FACILE

Posizione di servizio per un facile accesso al piatto trincia. Tensionamento preciso dei cingoli grazie alla dimensione di regolazione definita.

ROBUSTO E DURATURO

Comprovato motore Vanguard Professional con 23 cv di potenza massima e 3 anni di garanzia. Design semplice, robusto e funzionale con particolare attenzione al peso ridotto e all'altezza complessiva ridotta.

MANEGGEVOLEZZA

Radiocomando RC semplice, sensibile e intuitivo per lavorare comodamente a distanza di sicurezza. Il freno di stazionamento automatico e meccanico offre ulteriore sicurezza durante i lavori su pendio.

